


33332

DUROFLEX® PLUS ISR Tub de protecție ondulat pliabil

RAL 3020
INTERIOR

RAL 9004
EXTERIOR

Standarde de aplicare

 EN 61386.22, EN 50642,
EN 60754-2, EN 61034-2

Standard de referință
NF P 98-332

Asamblat cu

 DUROSOL PLUS Mufă
DUROSOL PLUS Adaptor
DUROSOL PLUS Clemă
Cutii de joncțiune
DURASOL PLUS


Brevete protejate

 1009810, EP2698792,
1009158, 1010513, 1009144


Caracteristici		Clasa
Rezistența la compresie	750 Nt/5 cm	3
Rezistență la impact	2 J (la -15 °C)	3
Interval de temperatură inferioară	-15 °C	3
Interval de temperatură superioară	+105 °C	3
Rezistență la îndoire	Pliabil	2
Caracteristici electrice	Cu caracteristici electrice de izolare	2
Protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide		6
Protecție împotriva pătrunderii apei	min IP65	5
Rezistența la coroziune	Nu se aplică	0
Rezistența la tracțiune	Niciuna declarată	0
Rezistența la propagarea flăcării	Nepropagare a flăcării	1
Capacitate de sarcină suspendată	Niciuna declarată	0
Efecte de incendiu	Niciunul declarat	0
Impactul asupra mediului	Fără halogen	1

Proprietăți suplimentare

Materie primă	Fără halogen, fără metale grele (RoHS) și PO Blend termoplastice special stabilizat
Frecare redusă (strat intern)	Materialul special (ultra alunecare) accelerează și rutarea cablurilor
Marcaj color	Dungi longitudinale de culoare indelebilă
Fără halogeni	Fără gaze toxice în caz de incendiu
Aciditate scăzută	Fără gaze corozive în caz de incendiu
Repelent pentru rozătoare	Nu este atractiv pentru rozătoare
Fum redus	Vizibilitate mai bună a căilor de evacuare
Rezistență la îmbătrânire	Stabilizat UV
Tehnologie antistatică	Protecție împotriva electricității statice
Tehnologie împotriva zgârieturilor	Protecție împotriva zgârieturilor cauzate de traseul cablurilor
Marcare	Marcate cu ajutorul imprimării în relief

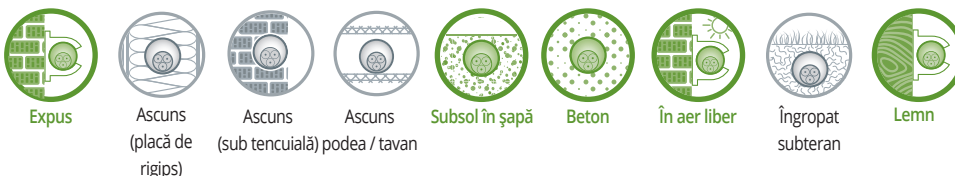Domenii de aplicare


Tip	Numărul piesei roșu / verde	D out mm	din mm	m	kg	m
Ø16	2050016 / 2051016	16,0	10,5	50	3,20	6400
Ø20	2050020 / 2051020	20,0	13,5	50	4,45	3500
Ø25	2050025 / 2051025	25,0	17,7	25	2,50	2100
Ø32	2050032 / 2051032	32,0	23,5	25	3,50	1500